

**应用:**

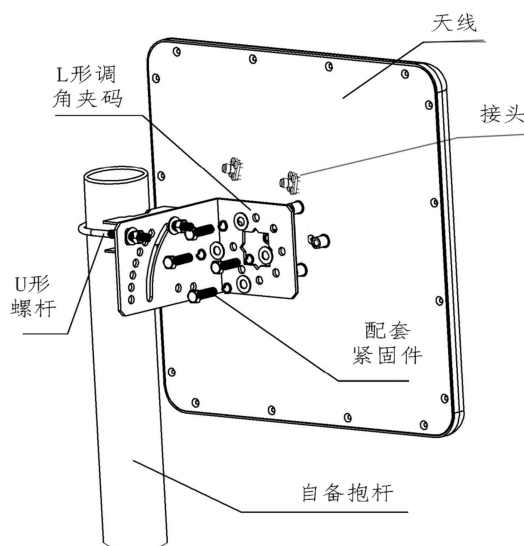


- 频率: 700~800 MHz
- DTTB 移动视讯系统
- 点对多点通信系统
- 室外信号定向覆盖

**特点:**

- 频带宽, 驻波低, 增益高, 前后比大, 隔离度好
- 垂直/水平双极化, 波瓣宽度大, 方向性强, 覆盖范围广
- 防水设计, ABS 外罩封装, 防腐蚀和抗老化能力强
- 结构巧小, 重量轻, 抗风强, 提供可调角安装套件

电气指标	FTD-07PB09VH70
频率范围-MHz	700~800
带宽-MHz	100
极化方式	垂直/水平
增益-dBi	8.5
半功率波瓣宽度-°	H: 68 E: 60
隔离度-dB	≥20
前后比-dB	≥15
输入阻抗-Ω	50
电压驻波比	≤1.8
最大功率-W	100
雷电保护	直流接地

机械及环境指标	
接头类型	2×N 阴头
接头位置	背部
天线尺寸-MM	约 280×280×45
天线重量-KG	约 1
天线罩材料	ABS
天线颜色	白色
机械可调倾角-°	0~30
工作温度-°C	-40~60
储存温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
抗风强度-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ 35~50

**典型方向图:**

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!  
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;  
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;  
版权所有@广西精伦科技有限公司