



应用:


- 频率: 2400~2500/5150~5850 MHz
- 2.4/5.8GHz 双频段 WLAN/WiFi/WiMax 系统
- 室内分布系统, 无线数据与图像传输
- 无线公共热点覆盖, 支持 IEEE802.11a/b/g/n

特点:

- 结构牢固, 体积小, 重量轻, 外形美观
- 双频段, 频带宽, 驻波小, 增益高, 前后比大
- 防水设计, ABS 外罩封装, 防腐蚀和抗老化能力
- 壁挂式安装, 便捷牢固

电气指标	FTD-2458BG1011V60	
频率范围-MHz	2400~2500	5150~5850
带宽-MHz	100	700
极化方式	垂直	
增益-dBi	10	11
半功率波瓣宽度-°	H:60 E:30	H:50 E:25
前后比-dB	≥15	
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.5	≤2.0
最大功率-W	50	

机械及环境指标	
接头类型	N 阴头或用户指定
接头位置	电缆引出
引线长度-CM	20CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 140×120×40
天线重量-KG	约 0.3
天线罩材料	ABS
天线罩颜色	白色
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	壁挂式

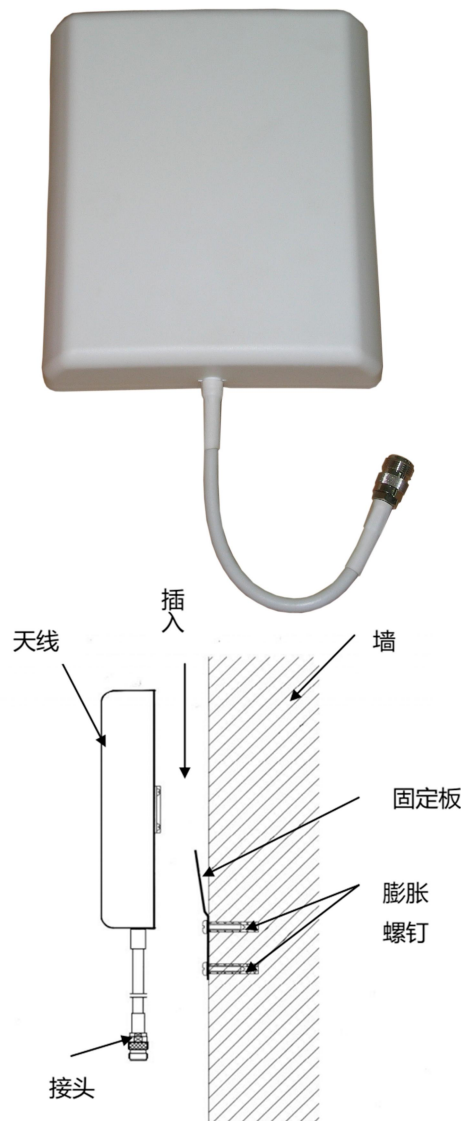

安装说明:

- 1、用膨胀螺钉将固定板安装到墙上。
- 2、利用天线背部的挂板将天线挂在固定板上。
- 3、天线和系统连接, 接头处要用防水胶布缠裹进行保护。

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准! 警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司