



应用:



- 频率: 2400~2500/5150~5850 MHz
- 2. 4/5. 8GHz 双频段 WLAN/ISM/WiFi/UNII/RFID 系统
- 点对点, 点对多点, 无线数字与图像传输
- 无线桥接, 网桥天线, 支持 IEEE802. 11a, b, g, n

特点:

- 结构小巧, 重量轻, 低剖面, 外形美观
- 单极化, 频带宽, 驻波小, 中等增益, 前后比大
- 防水设计, 防紫外 ABS 外罩, 防腐蚀, 抗老化
- 结构牢固, 抗风强, 提供独立的集成主板安装腔

电气指标	FTD-2458CPB1111V65A	
频率范围-MHz	2400~2500	5150~5850
带宽-MHz	100	700
极化方式	垂直或水平	
增益-dBi	11	11
电下倾角-°	0	0
半功率波瓣宽度-°	H:65 E:30	H:65 E:30
前后比-dB	≥25	
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.5	≤2.0
最大功率-W	20	
雷电保护	直流接地	

机械及环境指标	
接头类型	2×MMCX 弯头或用户指定
引线长度-CM	20CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 250×250×25
主板安装腔尺寸-MM	约 180×180×31 (内)
主板安装腔接口类型	2 个 N 型扩展端口+1 个 PG16 端口
天线重量-KG	约 2
天线罩材料	防紫外 ABS
天线罩颜色	灰色
主板安装腔颜色	灰色
机械可调倾角-°	0~60
工作温度-°C	-40~60
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
极限风速-M/S	60
安装方式	抱杆
抱杆直径-MM	Φ35~50

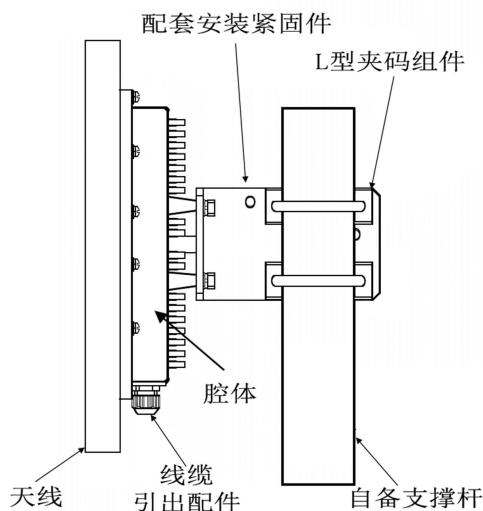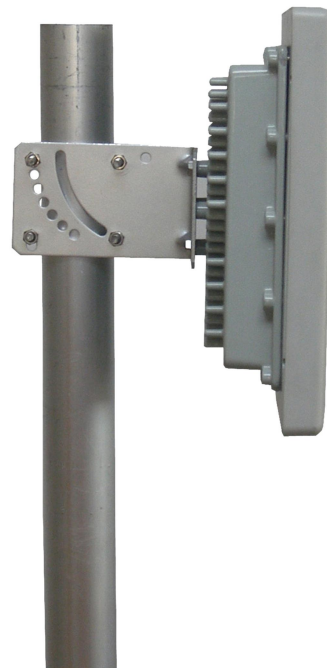

提示: 图片仅供参考, 请以实物为准!
警告: 产品请勿擅自拆卸, 擅自拆卸产品, 保修将自动失效!

本文件所提供信息仅供参考, 不作为任何订单或合同的一部分;
精伦科技专有和保密信息, 保留修改此产品指标而不需事先通知的权利;
版权所有@广西精伦科技有限公司