

**应用:**


- 频率：2400~2500/5150~5850MHz
- 2.4GHz/5GHz 双频段扩频通信技术
- 无线数据与图像传输，单兵通信设备
- 支持 IEEE802.11a/b/g/n

特点:

- 体积小，重量轻，低剖面，外形美观
- 驻波小，增益高，性能优越
- 防水设计，防腐蚀和抗老化能力强
- 结构巧妙牢固，与载体相共形

电气指标	FTD-2458GD0608A	
频率范围-MHz	2412~2472	5180~5825
带宽-MHz	60	645
极化方式	线极化	
增益-dBi	6	8
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.5	≤2.0
最大功率-W	20	

机械及环境指标	
接头类型	I. PEX 或用户指定
接头位置	电缆引出
引线长度-CM	10CM 或用户指定
天线尺寸-MM	约 60×42×15
天线重量-G	约 70
天线罩材料	高强度铝
天线罩颜色	银灰色
工作温度-°C	-30~65
存储温度-°C	-55~85
相对湿度-%	5~95
安装方式	与载体相共形

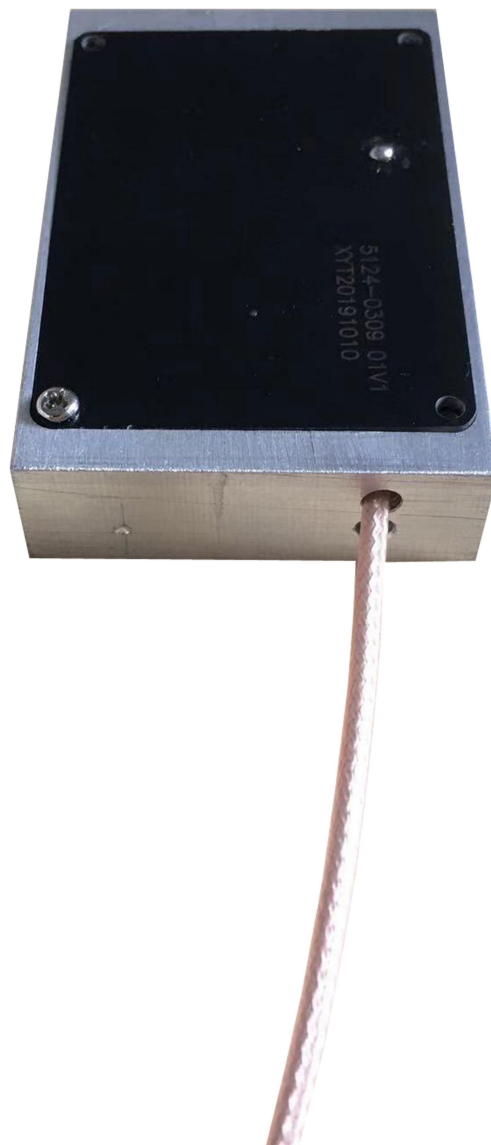

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司