




GFQ-2458-3AN 功率分配器采用微带结构，带内平坦度好、隔离度高、插损小、防水性能良好，安装方便，适用于 2.4G/5.8G 双频扩频通信系统。

产品出厂前都经过美国 HP 网络分析仪严格的检定。

技术 参 数		
产品型号	GFQ-2458-3AN	
频率范围-MHz	2400~2500	5150~5850
带宽-MHz	100	700
输入阻抗-Ω	50	
电压驻波比	≤1.3	≤1.5
插入损耗【含分配比】-dB	≤5.3【In-Out】	≤6【In-Out】
带内平坦度-dB	≤0.5	
端口隔离度-dB	≥20【Out-Out】	
功率容量-W	50	
接头类型	4×N 阴头	
尺寸-MM	约 99×92×20	
重量-KG	约 0.3	
工作温度-°C	-45~65	
储存温度-°C	-55~85	
相对湿度-%	5~95	

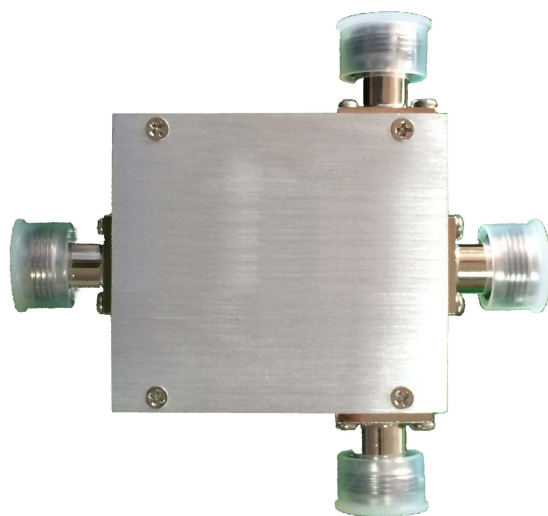

提示：图片仅供参考，请以实物为准！警告：产品请勿擅自拆卸，擅自拆卸产品，保修将失效！

本文件所提供信息仅供参考，不作为任何订单或合同的一部分；
精伦科技专有和保密信息，保留修改此产品指标而不需事先通知的权利；
版权所有@广西精伦科技有限公司